


御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	Y800CF8SW-H
呼 径	左 下 参 照
接 続	JIS SW
最 高 圧 力	800Lb レーティング
最 高 温 度	(MAX. 350 ° C)
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

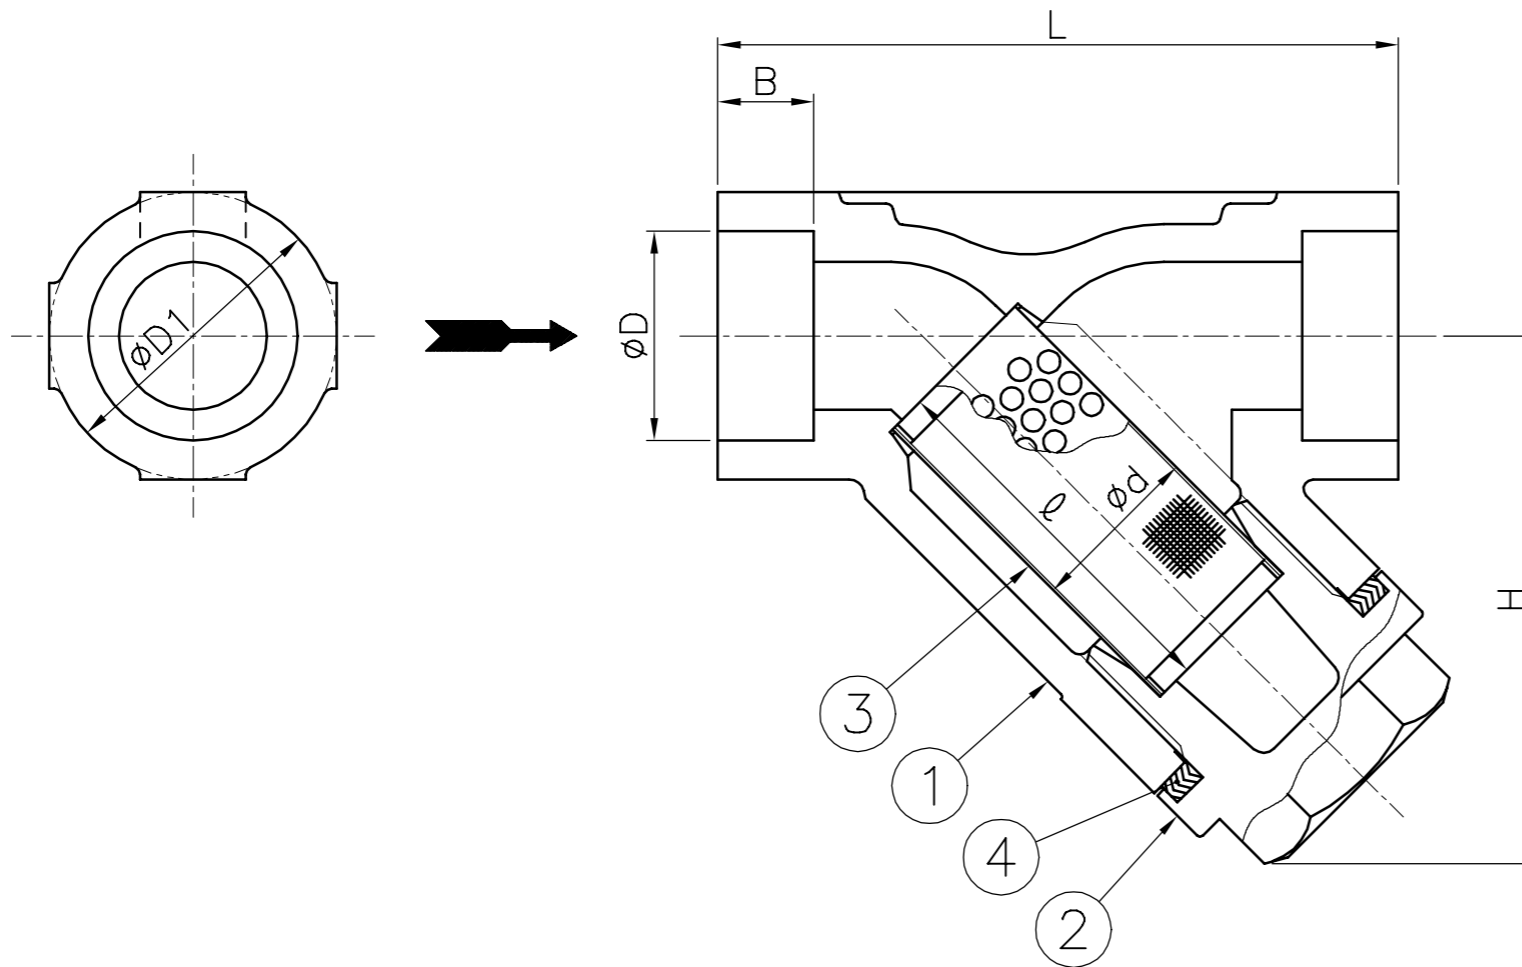

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		B	D	D1	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ℓ							
10 (3/8)	65	53	15	33	9.6	17.8	26	φ30.5×φ22.5×t3.2	0.5		
15 (1/2)	80	62	18	45	9.6	22.2	32	33× 24.5× 3.2	1		
20 (3/4)	90	70	23	50	12.7	27.7	38	39× 30.5× 3.2	1		
25 (1)	110	87	30	60	12.7	34.5	46	51× 40.5× 3.2	2		

4	ガスケット	T#1804-NA	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	キャップ	A351 CF8	1	(ASTM)
1	ボデー	A351 CF8	1	(ASTM)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	Y800CF8SW-H	△		
NAME	ステンレス鋳鋼製Y形ストレーナ	△		
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△	
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	
DESIGN		DRAWN	S.U	
		DWG.NO.	SYL352C-1	REV.
		NO.	DESCRIPTION	BY
				DATE