

御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YK150WCBF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	ASME 150Lb-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	260 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度: 0.1MPa


※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、
御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

9	アイボルト	SS400相当	2	150A以上
8				
7	ドレンプラグ	S25C	1	
6	ナット	S25C		
5	ボルト	S45C		
4	ガスケット	V#GF300	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	S25C	1	
1	ボデー	A216 WCB	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	YK150WCBF	△			
NAME	鑄鋼製Y形ストレーナ	△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION
		DRAWN	S.U	DWG.NO.	REV.
				SYL623-2	

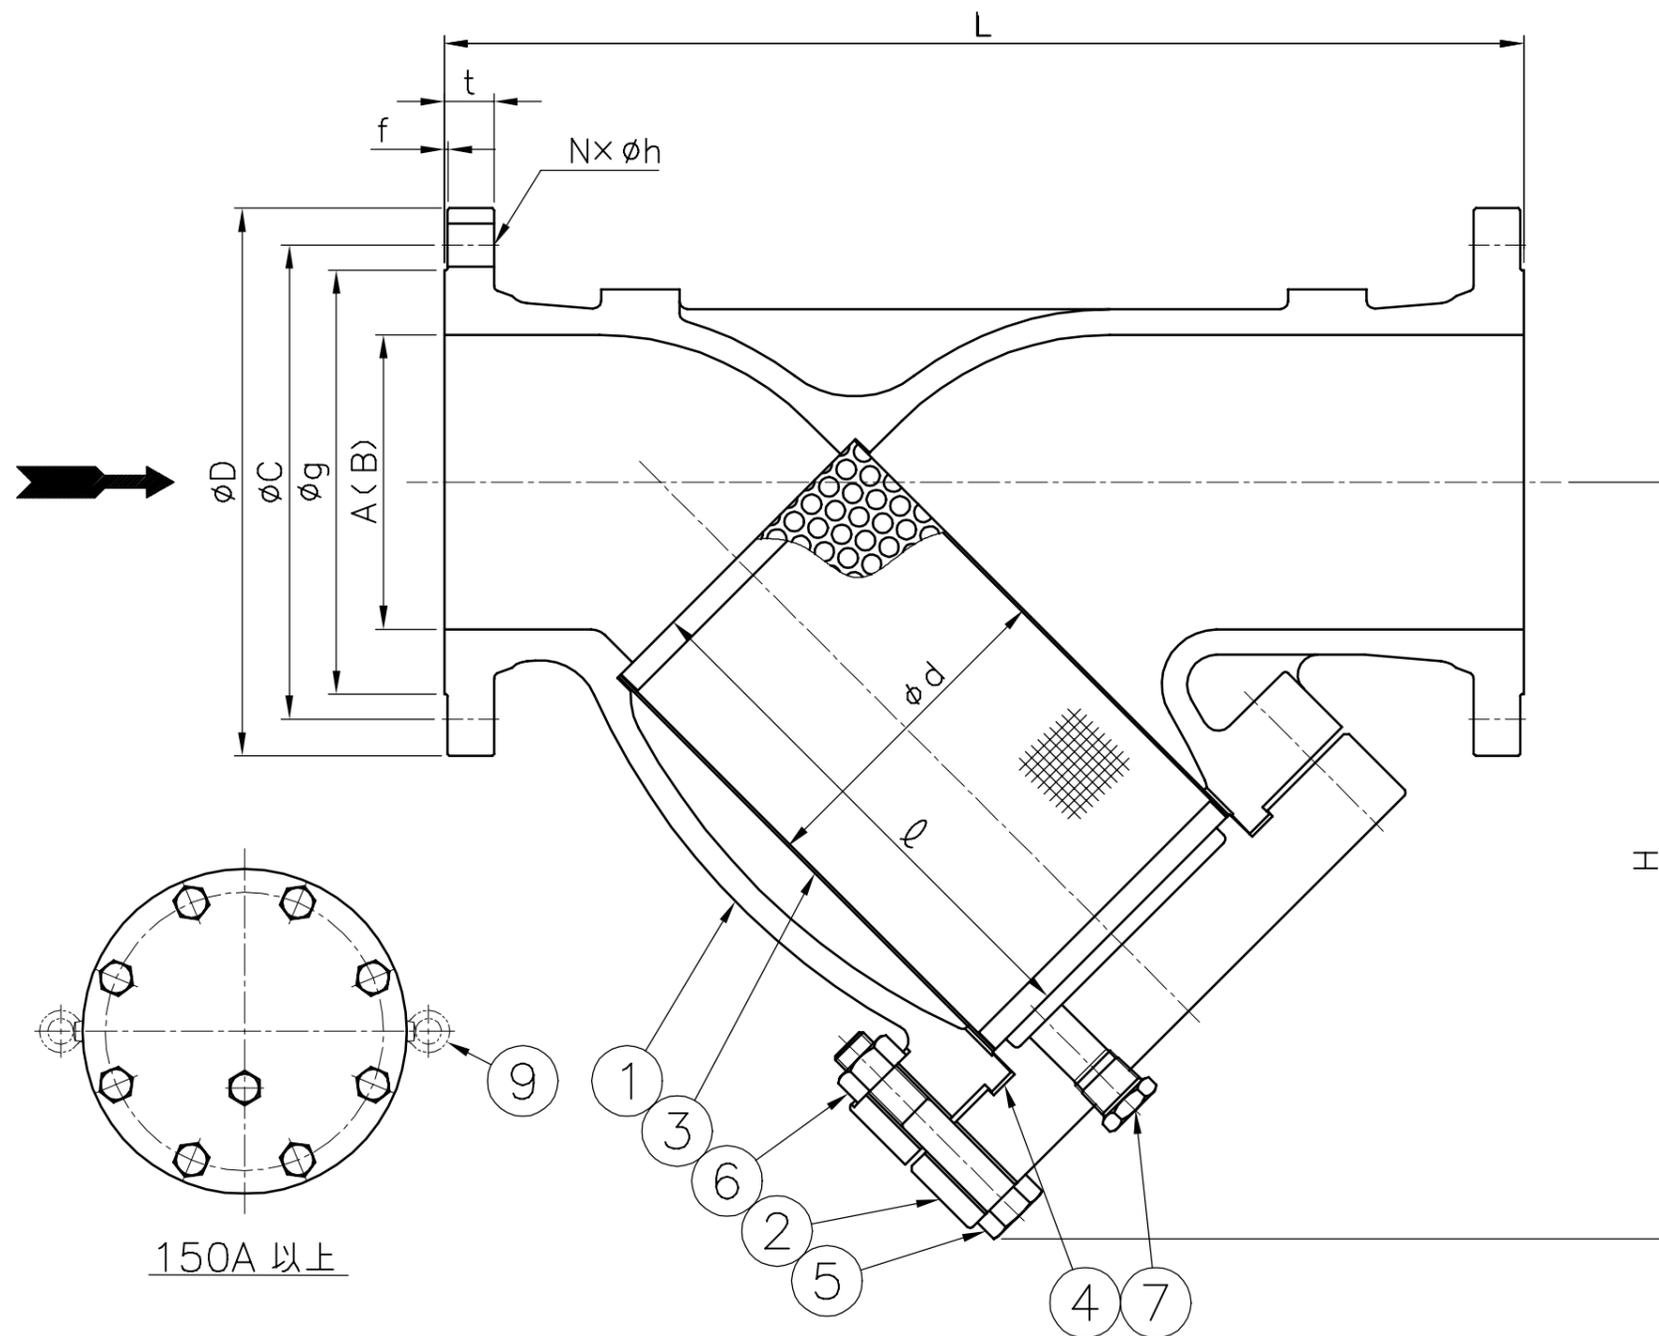

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ ASME 150Lb-RF						⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ℓ	D	t	f	g	C	N×h						
125 (5)	480	320	140	220	254	23.9	1.6	185.7	215.9	8×22	R 3/4	8×M20	ø164×ø142×t2	80		
150 (6)	550	380	170	270	279	25.4	1.6	215.9	241.3	8×22	R 3/4	8×M20	200× 172× 2	115		
200 (8)	620	450	210	330	343	28.5	1.6	269.7	298.4	8×22	R 1	12×M20	248× 212× 2	164		