


御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YK30PH2F
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 30K-RF
最 高 圧 力	2.94 MPaG
最 高 温 度	260 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度 : 0.1MPa

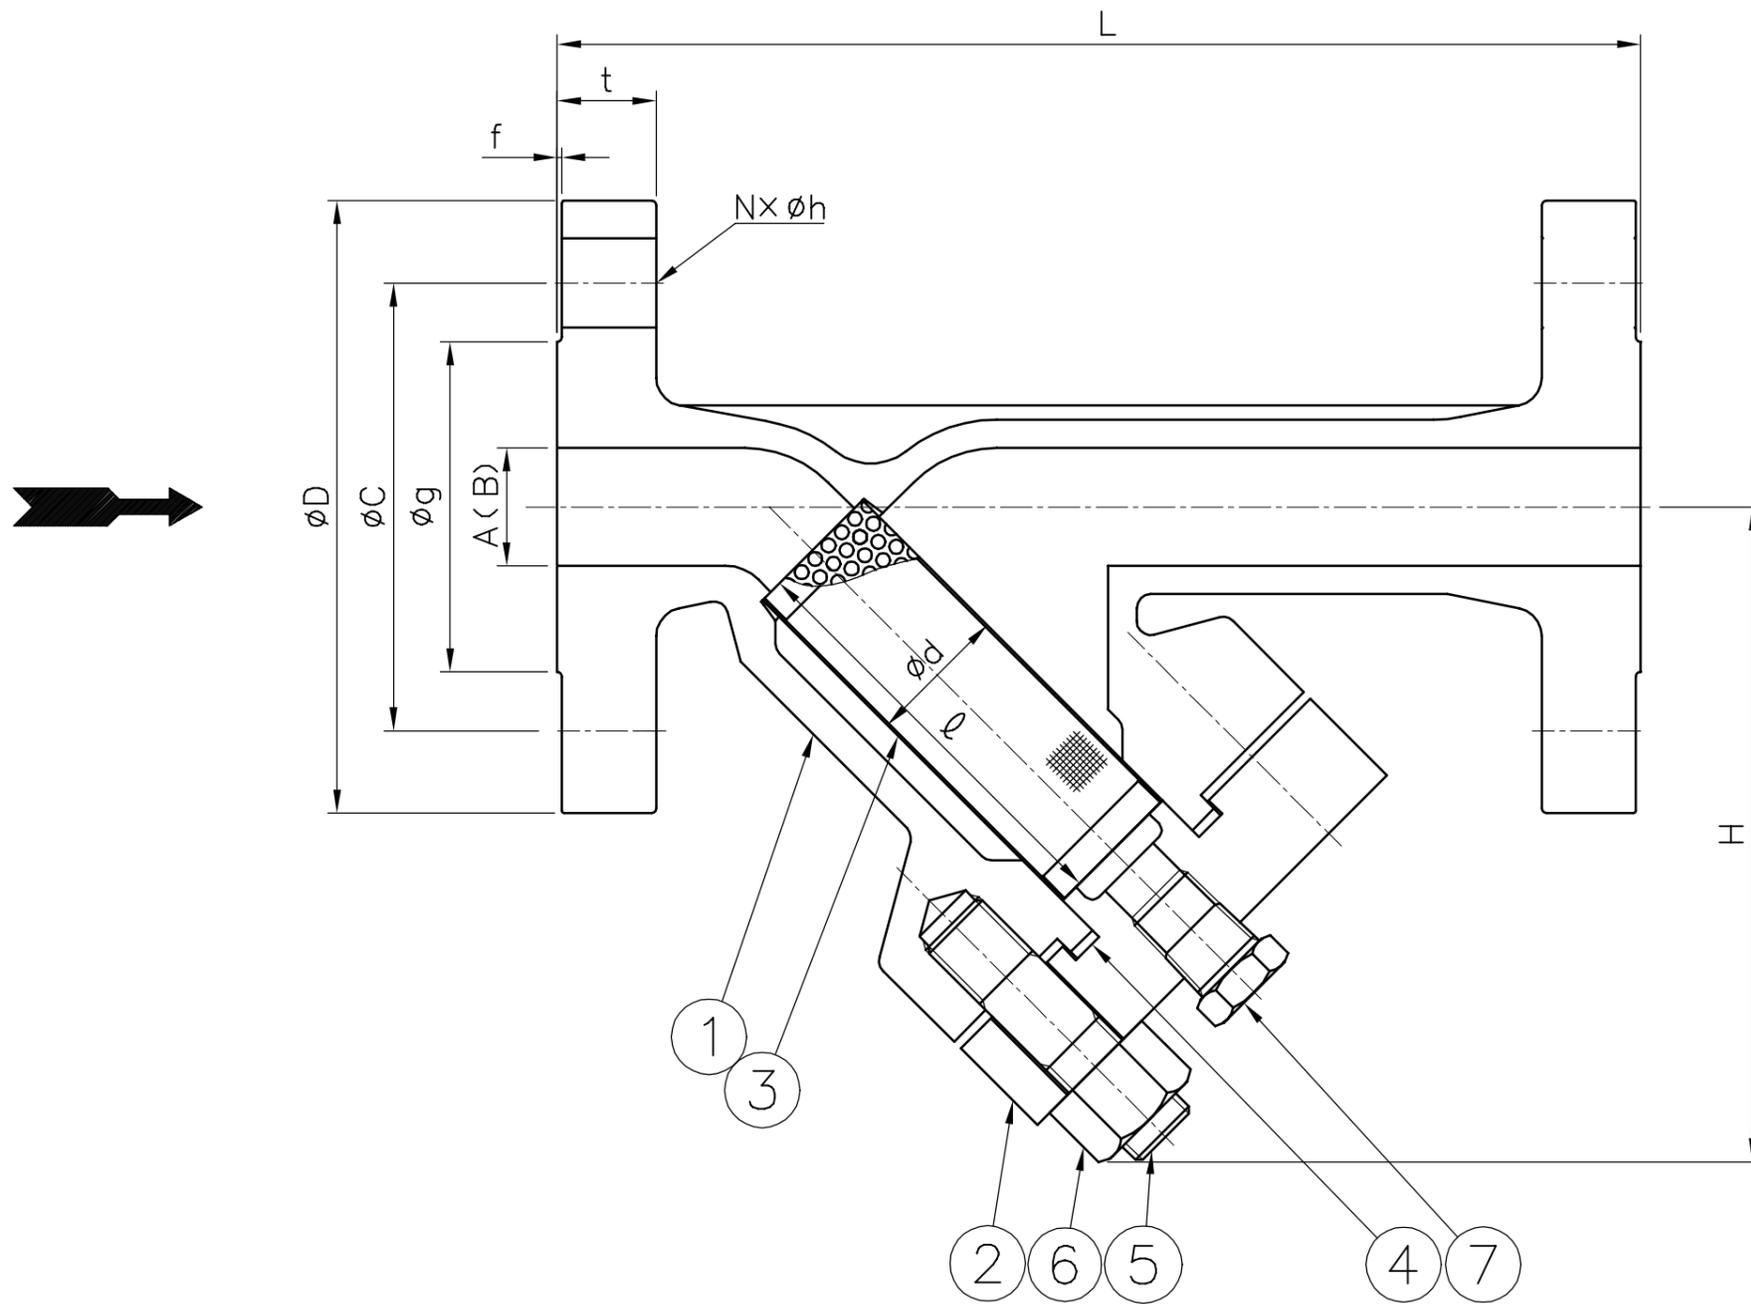

7	ドレンプラグ	S25C	1	
6	ナット	S25C		
5	ボルト	S45C		
4	ガスケット	V#GF300	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	S25C	1	
1	ボデー	SCPH2	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 30K-RF						⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ø	D	t	f	g	C	Nxh						
15 (1/2)	200	120	25	70	115	18	1	55	80	4x19	R 3/8	4xM12	ø38xø26xt2	6.5		
20 (3/4)	200	120	25	70	120	18	1	60	85	4x19	R 3/8	4xM12	38x 26x 2	7		
25 (1)	230	130	30	90	130	20	1	70	95	4x19	R 3/8	4xM16	43x 31x 2	9		

MODEL	YK30PH2F			△		
NAME	鋳鋼製Y形ストレーナ			△		
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY
DRAWN	S.U	DWG.NO.	SYL706	REV.		