



御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GFADF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	*1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

*1 (150A--- 0.74 MPaG
200A--- 0.44 MPaG

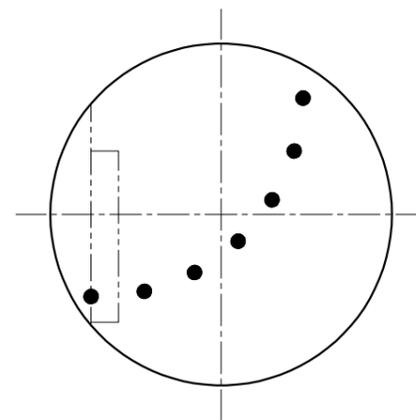

目盛詳細
(65~100A)

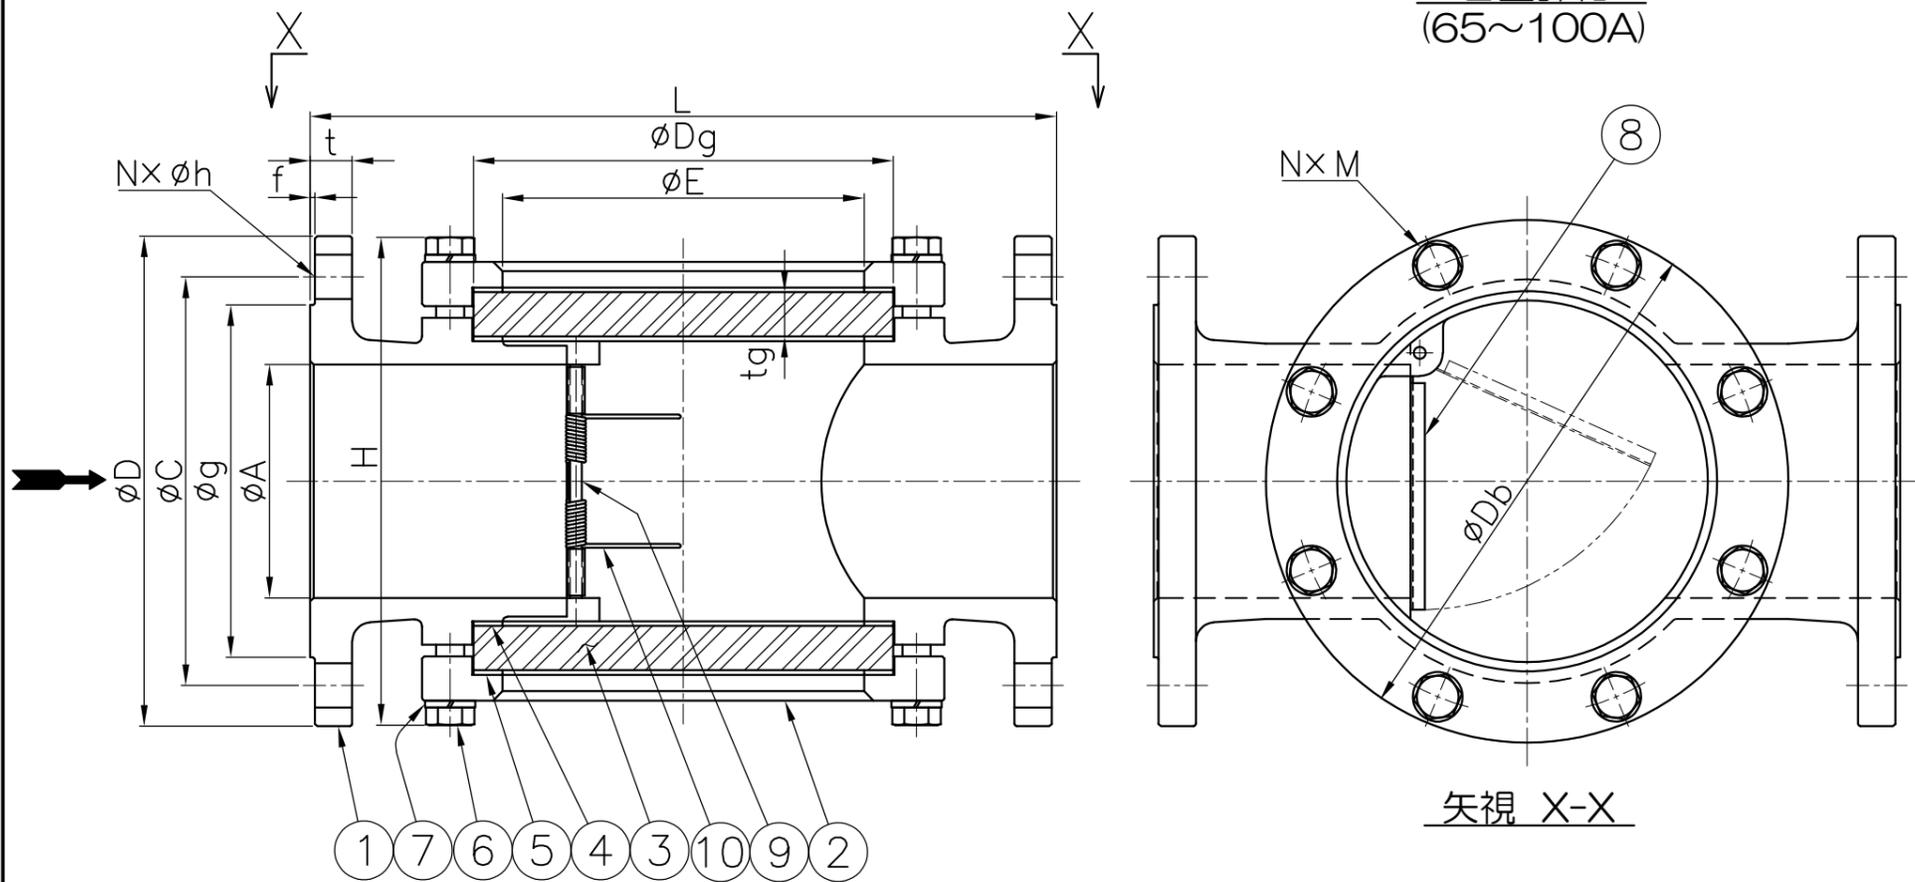

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
10	スプリング	SUS316	1	
9	ピン	SUS304	1	
8	フラッパー	SUS304	1	
7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SS400	2	
1	ボデー	FCD450	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF					⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考	
					Dg	tg	D	t	f	g	C						N×h
65 (2½)	270	162	120	184	140	15	175	18	2	116	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	17.5		
80 (3)	270	178	120	184	140	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	18		
100 (4)	320	210	155	224	180	19	210	18	2	151	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	27		
125 (5)	380	263	200	284	230	25	250	20	2	182	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	44		
150 (6)	420	288	230	314	260	25	280	22	2	212	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	59		
200 (8)	500	350	300	394	340	25	330	22	2	262	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	92		

MODEL	GFADF			△			
NAME	ダクタイトル鋳鉄製サイトグラス			△			
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.		REV.	
				GF1503-2			