


御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GADF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	※1 0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

※1 (150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG)

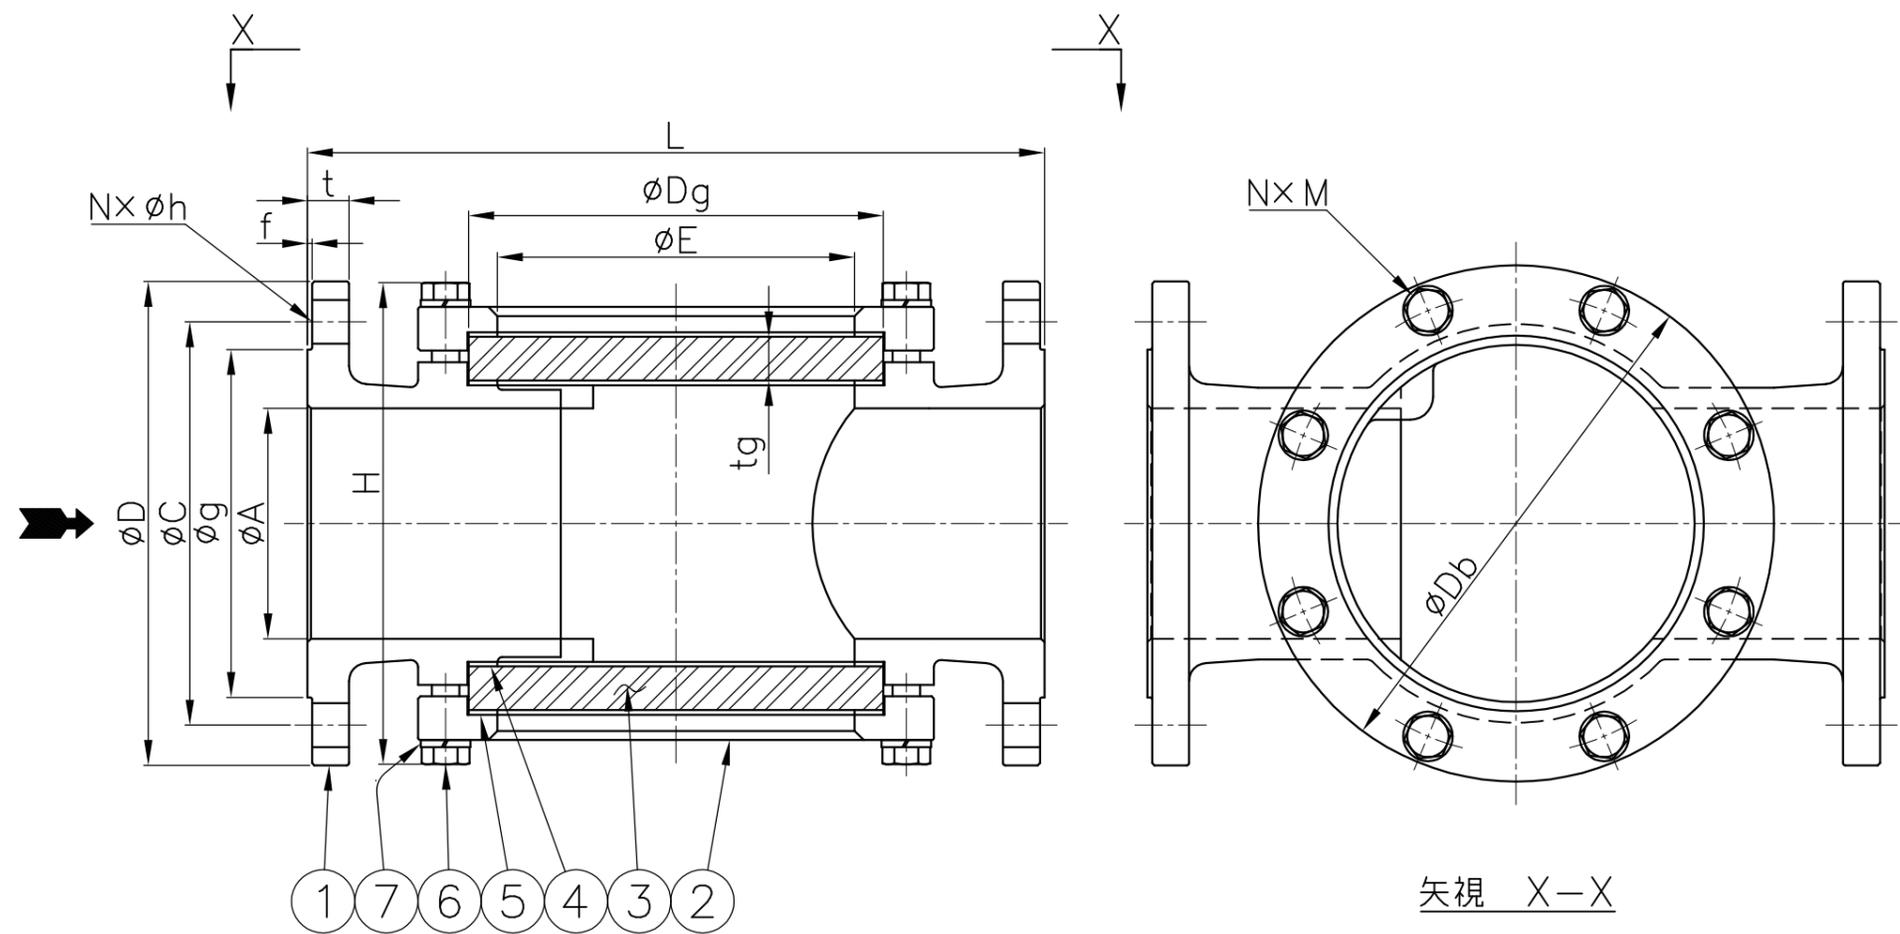

矢 視 X-X

7	スプリング ワッシャ	SWRH	N×2	
6	ボルト	SS400	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SS400	2	
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF					⑥ボルト N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考	
					Dg	tg	D	t	f	g	C						N×h
65 (2½)	270	162	120	184	140	15	175	18	2	116	140	4×19	6×M12	φ140xφ120xt2	17.5		
80 (3)	270	178	120	184	140	15	185	18	2	126	150	8×19	6×M12	140x 120x 2	18		
100 (4)	320	210	155	224	180	19	210	18	2	151	175	8×19	8×M12	180x 155x 2	26		
125 (5)	380	263	200	284	230	25	250	20	2	182	210	8×23	8×M16	230x 200x 2	43		
150 (6)	420	288	230	314	260	25	280	22	2	212	240	8×23	10×M16	260x 230x 2	57		
200 (8)	500	350	300	394	340	25	330	22	2	262	290	12×23	12×M16	340x 300x 2	90		

MODEL	GADF			△		
NAME	ダクタイル鋳鉄製サイトグラス			△		
DATE	5, Aug, 2024		SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	J.M	DWG.NO. GA1503-2		REV.